



ONLEVEL

HOFFMANN
GLAS

Perfekt im Objekt

KAZIWALL
ABSTURZSICHERUNG AUF
RAUMHÖHE

KAZIWALL

Die Absturzsicherung auf Raumhöhe für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

KAZIWALL

Er ist der Ritter der Unaufdringlichkeit. Er überschreitet keine Grenzen, weil er so standhaft ist. Aber er kann Welten trennen, deshalb möchte man ihn auch meist von mehr als einer Seite betrachten. Neben ihm beziehen die Möbel ihre Posten, vor ihm krümmen sich dienstbar die Pflanzen, der Wind plustert sich auf und der Balkon wirbt mit mehr Gemütlichkeit.


Er ist der Meister des großen Knalls, kann aber vor Lärm schützen.

Mehr Knall als Fall mit **KAZIWALL!**

KAZIWALL ist der Raumtrenner überhaupt. Er ist für die Innen- und Außenanwendung geeignet und mit Absturzsicherung zu haben. Er dient als Raumtrenner über mehrere Etagen oder als Windschutz auf Balkonen oder Terrassen.

Wesentliche Merkmale

- | Einfache und sichere Anbringung von VSG Befestigungsmethode
- | max. Deckenhöhe 3,0 m
- | Im Fall einer Absturzsicherung max. Belastung 1,0 kN/m
- | Bodenmontage für Decke und Boden
- | Für die Glasdicken 16,76 mm, 17,52 mm und 21,52 mm
- | Mindest-Glasbreite 1000 mm
- | Vorgefertigtes System

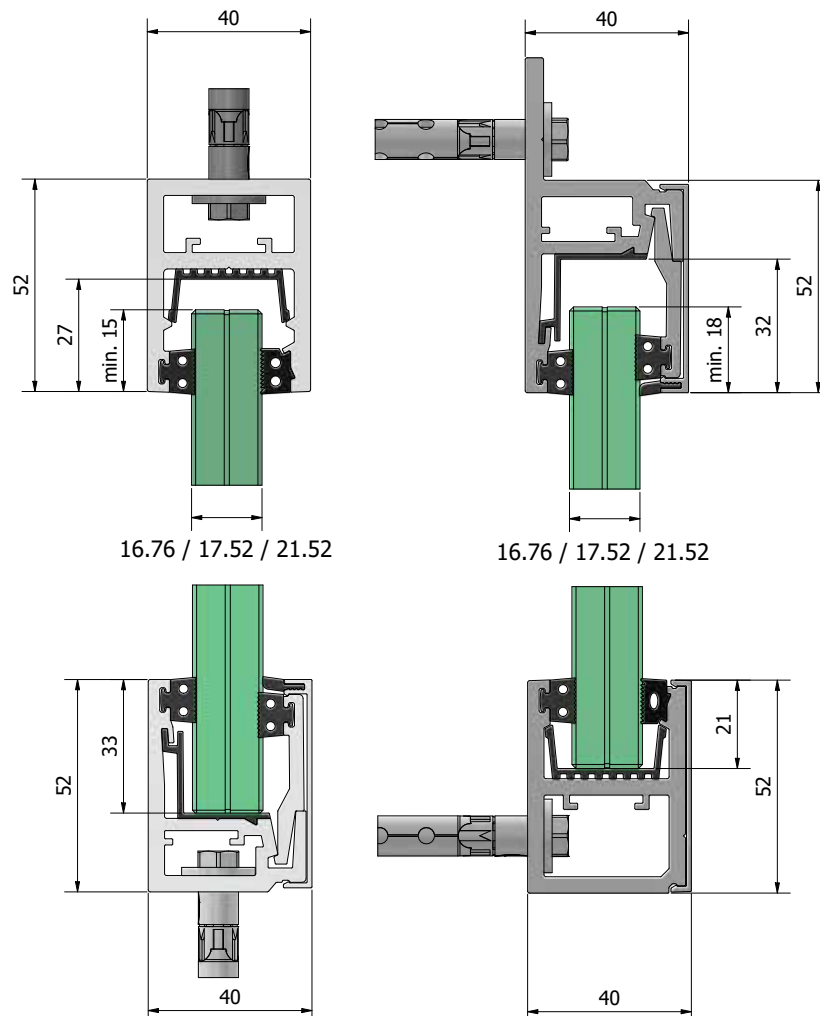



Plug-and-Play-System

The diagram illustrates a cross-section of a window frame assembly. It features a dark, rectangular frame with a central glass pane. The frame is mounted on a light-colored, textured concrete base. The assembly is shown in a cutaway view, revealing the internal components and the way the frame is secured to the base. The text 'Plug-and-Play-System' is positioned at the top left, pointing to the top of the frame. The text 'Absturzsicherungssystem' is positioned in the middle right, pointing to the central glass pane. The text 'Leichte Montage. Vorgefertigtes System' is positioned at the bottom right, pointing to the base of the frame.

Absturzsicherungssystem

Leichte Montage. Vorgefertigtes System

KAZIWALL Top



- | Vorgefertigtes System
- | 1-teiliges Bodenmontageprofil
- | VE: 1 Stück

		Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4002.011.10	20.4002.011.11	20.4002.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4005.011.10	20.4005.011.11	20.4005.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4002.017.10	20.4002.017.11	20.4002.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4005.017.10	20.4005.017.11	20.4005.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4002.022.10	20.4002.022.11	20.4002.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4005.022.10	20.4005.022.11	20.4005.022.13/16/18/19

KAZIWALL Top, 2-teilig



- | Vorgefertigtes System
- | 2-teiliges Bodenmontageprofil
- | VE: 1 Stück


Hinweis: Zwischenprofile mit L=900mm um jede Glasscheibe einzeln zu befestigen

		Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4502.011.10	20.4502.011.11	20.4502.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4505.011.10	20.4505.011.11	20.4505.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4502.017.10	20.4502.017.11	20.4502.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4505.017.10	20.4505.017.11	20.4505.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4502.022.10	20.4502.022.11	20.4502.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4505.022.10	20.4505.022.11	20.4505.022.13/16/18/19

KAZIWALL-Seitenwandprofil



- | Vorgefertigtes System
- | Länge: 3000 mm
- | VE: 1 Stück




	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10,76 mm / 12,76 mm	20.5003.011.10	20.5003.011.11	20.5003.011.13/16/18/19
16,76 mm / 17,52 mm	20.5003.017.10	20.5003.017.11	20.5003.017.13/16/18/19
21,52 mm	20.5003.022.10	20.5003.022.11	20.5003.022.13/16/18/19

KAZIWALL-Endkappe



- | VE: 8 Stück

Farbe	Art.-Nr.
unbehandelt	20.9010.000.10
naturfarben anodisiert	20.9010.000.11
RAL glänzend	20.9010.000.13
RAL strukturiert	20.9010.000.16
RAL matt	20.9010.000.18
ARMOR RAL	20.9010.000.19





KAZIWALL SIDE



| Vorgefertigtes System
| VE: 1 Stück

		Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4102.011.10	20.4102.011.11	20.4102.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4105.011.10	20.4105.011.11	20.4105.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4102.017.10	20.4102.017.11	20.4102.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4105.017.10	20.4105.017.11	20.4105.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4102.022.10	20.4102.022.11	20.4102.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4105.022.10	20.4105.022.11	20.4105.022.13/16/18/19

KAZIWALL SIDE, 2-teilig



| Vorgefertigtes System
| VE: 1 Stück

Hinweis: Zwischenprofile mit L=900mm
um jede Glasscheibe einzeln zu befestigen


		Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4602.011.10	20.4602.011.11	20.4602.011.13/16/18/19
5000 mm	10,76 mm / 12,76 mm	20.4605.011.10	20.4605.011.11	20.4605.011.13/16/18/19
2500 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4602.017.10	20.4602.017.11	20.4602.017.13/16/18/19
5000 mm	16,76 mm / 17,52 mm	20.4605.017.10	20.4605.017.11	20.4605.017.13/16/18/19
2500 mm	21,52 mm	20.4602.022.10	20.4602.022.11	20.4602.022.13/16/18/19
5000 mm	21,52 mm	20.4605.022.10	20.4605.022.11	20.4605.022.13/16/18/19



Fischer-Befestigungsanker FH II 10/10 S AISI 316



- | Zur Verwendung im Außenbereich
- | VE: 50 Stück
- | benötigte Anker:
2,5m: 13, 5m: 25

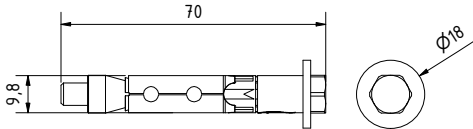


Art.-Nr.

91.3521.010.30

Fischer-Befestigungsanker SXRL 10x60 FUS, verzinkter Stahl



- | Zur Verwendung im Innenbereich
- | VE: 50 Stück
- | benötigte Anker:
2,5m: 13, 5m: 25



Art.-Nr.

91.3581.060.81

DUOPOWER 8 mm x 65 mm



- | Für die Wandmontage des Seitenwandprofils
- | Geeignete Schrauben: Senkkopfschraube 5 mm x 70 mm, A2
- | VE: 50 Stück

Duopower

Art.-Nr.

Duopower 8 x 65 S A2

91.3560.865.20

Tape 69



Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine transparente, flexible Verklebung benötigt wird.

| Länge: 12 m
| Dicke: 3 mm
| VE: 1 Stück

Modell 7025		
Breite	Glasdicke	Art. Nr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Tape 69 Montagewerkzeug



| VE: 1 Stück

Modell 0100	
Für die Glasdicken	Art.-Nr.
8/8.76 and 10/10.76 mm	90.0100.170.08
12/12.76 and 16.76/17.52 mm	90.0100.170.12
16.76/17.52 and 20.76/21.52 mm	90.0100.170.16



KAZIWALL-Tool

| VE: 1 Stück




Art.-Nr.

90.0100.190.00

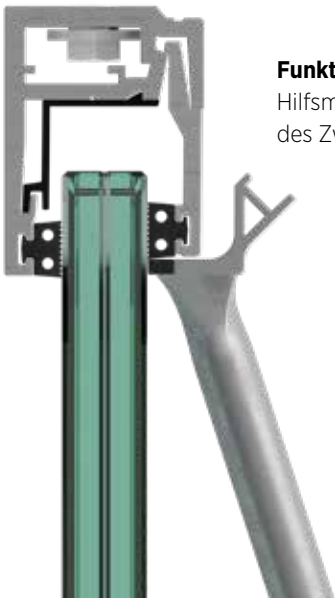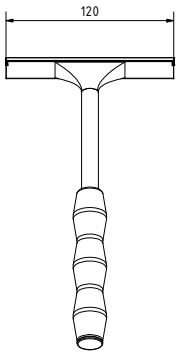

Funktion 1:
Hilfsmittel für die Einbringung
des Zwischenprofils

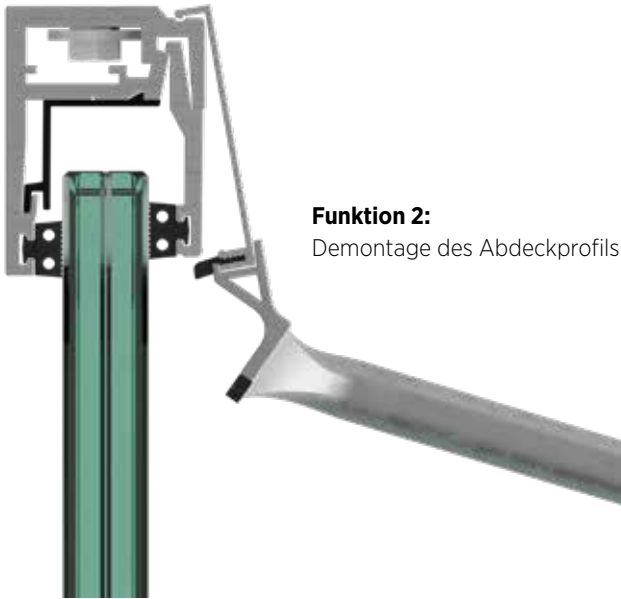

Funktion 2:
Demontage des Abdeckprofils

Nutzungsdaten in Abhängigkeit von der Tragfähigkeit

Innenbereich (Innenwand)

	Lineare Belastung	Glasdicke	Höhe (max.)
Privat	0,5 kN/m	16,76 mm / 17,52 mm	3000 mm
Öffentlich	1,0 kN/m	21,52 mm	3000 mm

Außenbereich (als Teil der Außenwand)

	Lineare Belastung	Glasdicke	Höhe (max.)	qp(z) max.
Privat/öffentlich	1,0 kN/m	21,52 mm	2600 mm	1,41 kN/m2
Privat/öffentlich	1,0 kN/m	21,52 mm	3000 mm	0,93 kN/m2

*Alle Glasberechnungen sind für vorgespanntes Verbundglas (ESG) berechnet.

KAZIWALL | VERWENDUNG IM INNENBEREICH





www.hoffmannglas-gruppe.de